

РУБЛЯЧИЙ КАТОК CRUSH

- Якісне подрібнення
- Висока швидкість
- Простота в налаштуванні та експлуатації
- Двухсторонні ножі

Катки CRUSH від Агромаш-Калина – рублячий та ріжучий, водоналивні, гідроліковані чудово виконують подрібнення рослинних залишків після соняшнику, кукурудзи, стерні, вирівнювання і часткове мульчування поверхні поля.

Коротко про переваги:

- Надійна конструкція, продумані конструкторські рішення;
- Простота в налаштуванні, міцні ножі, гарантія на підшипники 2 роки;
- Висока ефективність подрібнення на великих площах з мінімальними затратами пального на гектар;



Характеристики



Батарея з ножів



Ніж



Гідроциліндр

Назва параметру	CRUSH-6	CRUSH-10	Назва параметру	CRUSH-6	CRUSH-10
Продуктивність, га/год	4,8-7,2	8-12	висота, мм	1300	1300
Робоча швидкість, км/год	до 12	до 12	- в транспортному положенні, до		
Ширина захвату, м	6,0	10	довжина, мм	5100	7000
Глибина обробітку, мм	60-80	60-80	ширина, мм	2300	3200
Кількість робочих органів (барабанів), шт.	3	5	висота, мм	1700	2200
Висота ножа, мм	120	120	Діаметр робочих органів (барабанів), мм	460	460
Габаритні розміри			Діаметр вала, мм	70	70
- в робочому положенні, до			Маса конструкції, кг	1838	3400-3500
довжина, мм	3800	3670	Агрегується з тракторами, к.с.	80-105	130-150
ширина, мм	6000	10200			



РУБЛЯЧИЙ КАТОК CRUSH
В СКЛАДЕНОМУ ПОЛОЖЕНІ

AGROKALINA

ТОВ «АГРОМАШ-КАЛИНА» 22403, м. Калинівка Вінницької обл, вул. Незалежності, 46 Код ЄДРПОУ 32320510 р/рах 26009055319717 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 302689 ІПН 323205102079, № свідоцтва 01408014. тел. (04333) 60-50-30, факс (04333) 2-25-35, моб. (067) 433-48-87

www.agrokalina.com | ҐРУНТООБРОБНА ТЕХНІКА ПОСІВНА ТЕХНІКА | agrokalina@gmail.com

AGROKALINA

РУБЛЯЧИЙ КАТОК CRUSH

Модельний ряд 2019



КАТОК РУБЛЯЧИЙ CRUSH-10



Гідроциліндри


Виготовлені із високоякісної сталі.
Два гідроциліндри призначені для ефективного складання агрегату.

Батарея з ножів

Батарея з ножів призначена для подрібнення рослинних залишків після соняшнику, кукурудзи, стерні, вирівнювання і часткового мульчування поверхні поля. Діаметр барабана $\varnothing 460$ мм, діаметр вала $\varnothing 70$ мм. Розміщення ножів в шаховому або в лінійному порядку дозволяє подрібнити рослини рештки на максимально дрібні частини. Для збільшення маси барабана можливе його наповнення водою або мастилом.

Необслуговуючі підшипники

Рублячий каток CRUSH-10 в складеному положенні

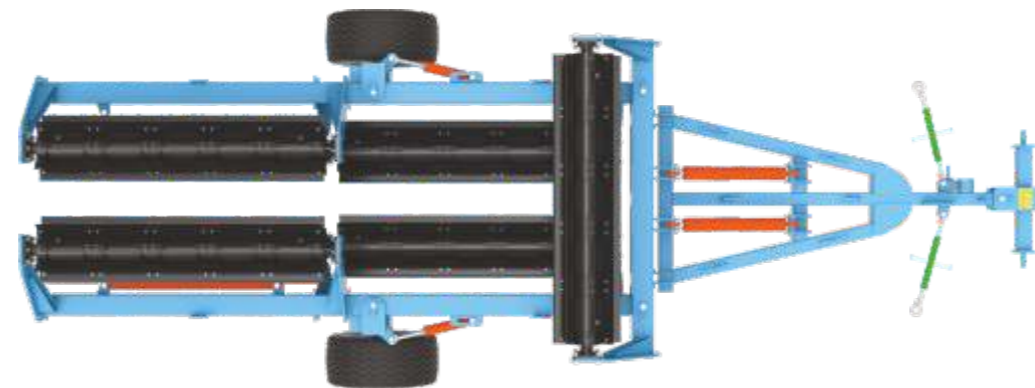

КАТОК РУБЛЯЧИЙ CRUSH-6



Ніж

Ніж висотою **120 мм.** і довжиною **400 мм.** Виготовлений з надміцної сталі, загострений з обох боків. Кількість ножів на барабані складає **40 шт.**